

PPE4.L Lite electronic



4 in 1
10/11/12/15
17/18/21/24
kW

27
kW

IP25

A

2 Jahre*
Garantie

52°C

Warmwasserspeicher mit elektronischer Steuerung

Wichtige Eigenschaften

Elektronische Steuerung

- Energie- und Wassereinsparung dank der stufenlosen Leistungsmodulation
- Aufrechterhaltung einer konstanten Wassertemperatur von 52°C
- Regelung der Wassertemperatur direkt am Armatur durch Mischen Kaltwasser

4 wählbare Leistungen

- Auswahl der maximalen Leistung (gilt nicht für 27 kW)

Möglichkeit der Wiedererwärmung von vorgewärmtem Wasser

- Speisewassertemperatur bis zu 60°C

Einfache Installation an der Stelle des Altgerätes

- Das entsprechend geformte Gehäuse mit universeller Montageplatte ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage exakt an der Stelle des Vorgängers.

Anwendung



ab 10kW





ab 12kW



ab 18kW

Abmessungen

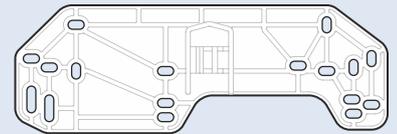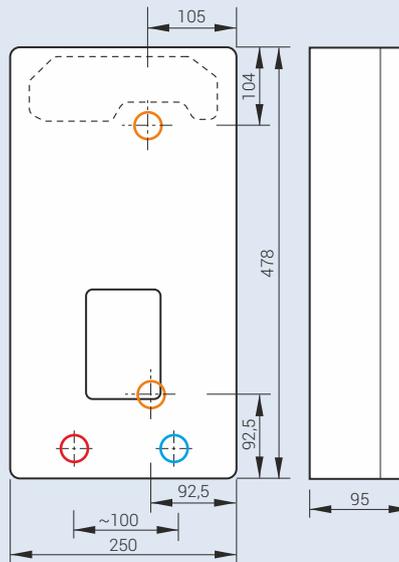

Universal-Montageplatte für den Austausch gegen fast alle Altgeräte.

Wasseranschluss IG 1/2"

○ Kaltwasseranschluss

○ Warmwasseranschluss

○ Stromanschluss

Technische Daten

Artikel	Nennleistung/ Nennspannung	Wasserdruck (MPa)	Nennstrom (A)	Minimaler Leitungsquerschnitt der Kabel (mm ²)	Warmwasserleistung (Δt=30°) (l/min.)
PPE4.L-10/11/12/15	10/11/12/15 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x14,5/15,9/17,3/21,7	4 x 2,5	4,3/5,2/5,8/7,2
PPE4.L-17/18/21/24	17/18/21/24 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x24,7/26,0/30,3/34,6	4 x 6	8,1/8,7/10,1/11,6
PPE4.L-27	27 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x39	4 x 6	13,0